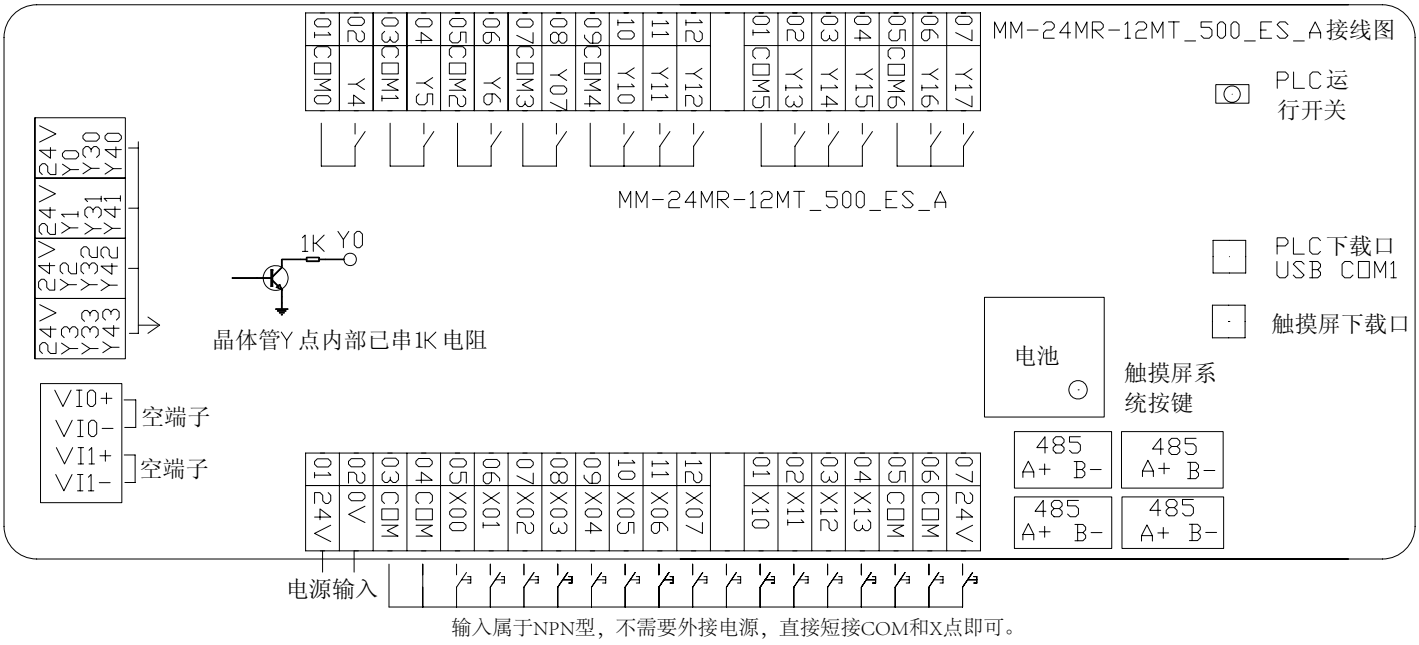
MM-24MR-12MT_500_ES_A接线图
PLC运行开关
PLC下载口 USB COM1
触摸屏下载口
电池
触摸屏系统按键
MM-24MR-12MT_500_ES_A
1K Y0
晶体管Y点内部已串1K电阻
VI0+
VI0-
空端子
VI1+
VI1-
空端子
485 A+ B-
电源输入
输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

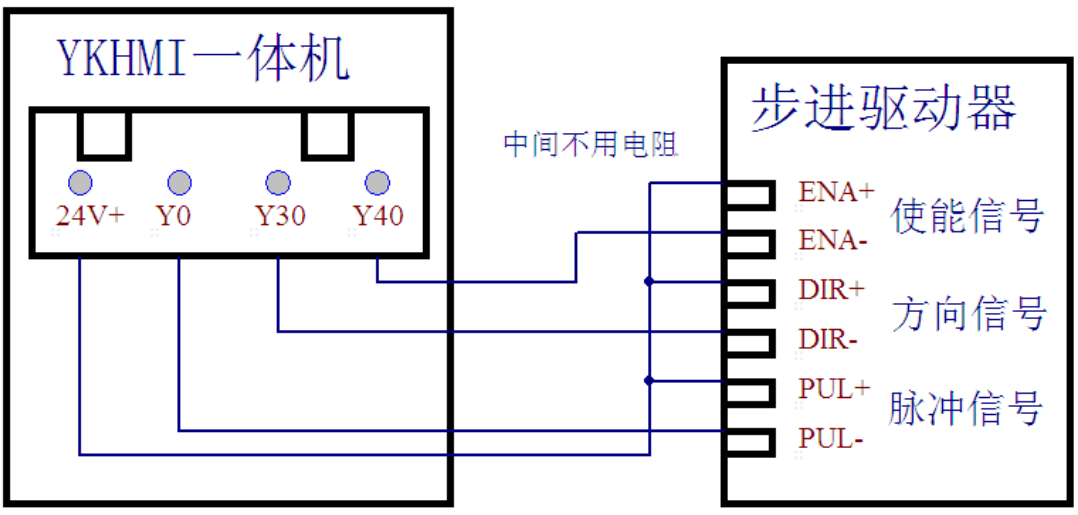
YKHMI一体机
24V+
Y0
Y30
Y40
中间不用电阻
步进驱动器
ENA+
ENA-
使能信号
DIR+
DIR-
方向信号
PUL+
PUL-
脉冲信号