


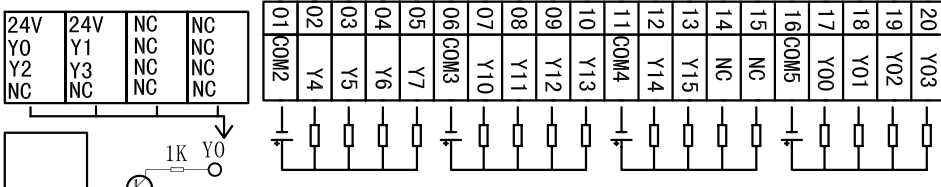


MM-30MR-4MT-700-FX-A接线图




MM-30MR-4MT-700-FX-A接线图

晶体管Y点内部已串1K电阻



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。
NC表示空端子

- 空端子
- PLC下载口 USB COM1
- 触摸屏系统按键
- 触摸屏下载口
- 触摸屏USB鼠标接口
- PLC运行开关

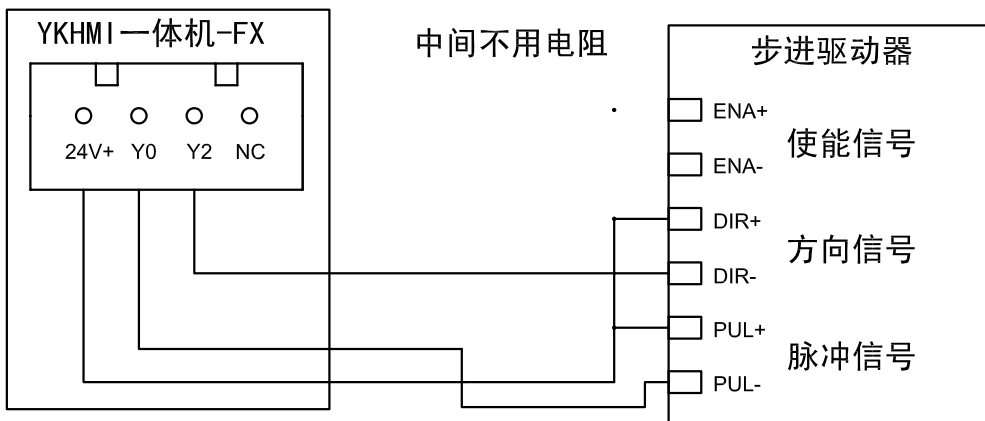

中间不用电阻

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--