

**按键对应PLC地址**

- F1:M8081
- F2:M8082
- F3:M8083
- F4:M8084
- F5:M8085
- F6:M8086
- F1灯:M8091
- F2灯:M8092
- F3灯:M8093
- F4灯:M8094
- F5灯:M8095
- F6灯:M8096

**模拟量值显示**


- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
  - 2.PLC下载线从一体机上拔下
  - 3.AD可以改成温度-50 - 150
- NTC B值34354 K ±1%  
R(25 °C)=10K ±1%

**D区**

D0-D100 100点 一般用  
D128-D255 128点 保持用

开孔尺寸: 163mm X 112mm

外型尺寸:171.5mm X 120.7mm X 58.5mm

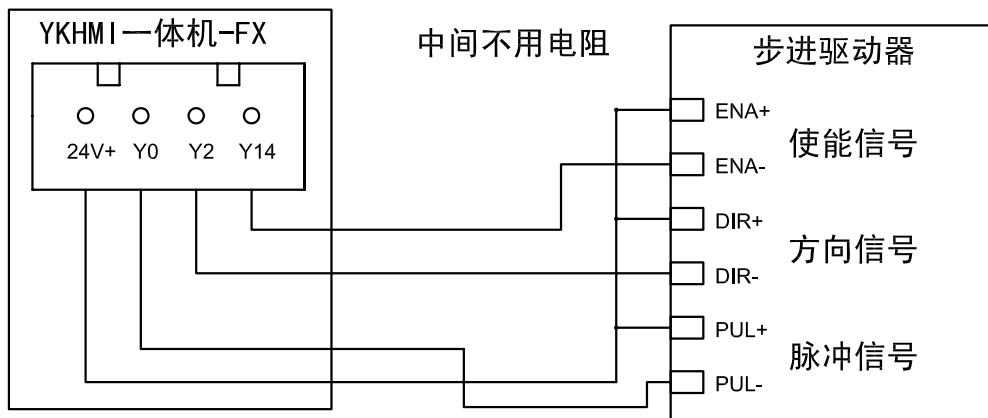

**产品合格证**

生产日期		检验结论	合格	检验员
------	--	------	----	-----